

SAS ACOUSTIQUE

Club 39, Isaclub 39, Isa-DX 39

DESCRIPTIF

HUISSERIE**Sas 52** (Fiche HU14) : Bois Exotique Rouge avec joints acoustiques exclusifs à grand débattement**VANTAIL****Club 39 (AC 04), Isaclub 39 (SB 03), IsaDX 39 (SC 01)****Largeur** : 830mm à 1230mm**Hauteur** : 1420mm à 2250mm pour Club 39

1420mm à 2040mm pour Isaclub 39 et Isa-DX 39

Épaisseur : 41mm**ÉQUIPEMENT****Seuil** : Joint à double lèvres sous vantail**Ferrage** : 2x3 Paumelles 140x70 pour une largeur = 830

2x4 Paumelles 140x70 pour une largeur > 830

Serrure : Sûreté 1 point, Sûreté 3 points

Électromagnétique (entaillage seulement)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres Prépeintes
- Laqué Blanc
- Placage Essences Fines
- Placage Stratifié

OCULI

- Rectangulaire, 368x268
- Circulaire 328
- Demi-Lune 328
- Losange 268
- Triangle 668

OPTIONS

- Ferme-Porte encastré dans l'huisserie
- Seuil Plat Inox (Fiche DU22)
- Habillage de la porte (Fiche DU23)
- Paumelles inox 140x70

COUPE-FEU 30

CF30 Feu des 2 côtés
 CSTB 89 28726
 CSTB 89 28725
 CSTB 95 39697

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

55 (-4;-7)*
 CSTB 31638
 (voir graphique)


COEFFICIENT
THERMIQUE U_{bois}

1,9W/m².°C
 CTBA 02/PC.CERT/02/07
 CTBA 02/PC.CERT/02/03

SAS ACOUSTIQUE Club 39, Isaclub 39, Isa-DX 39

BLOC-PORTE ACOUSTIQUE

Huissierie représentée :
SAS 52 158x57 (fourrure 22mm)

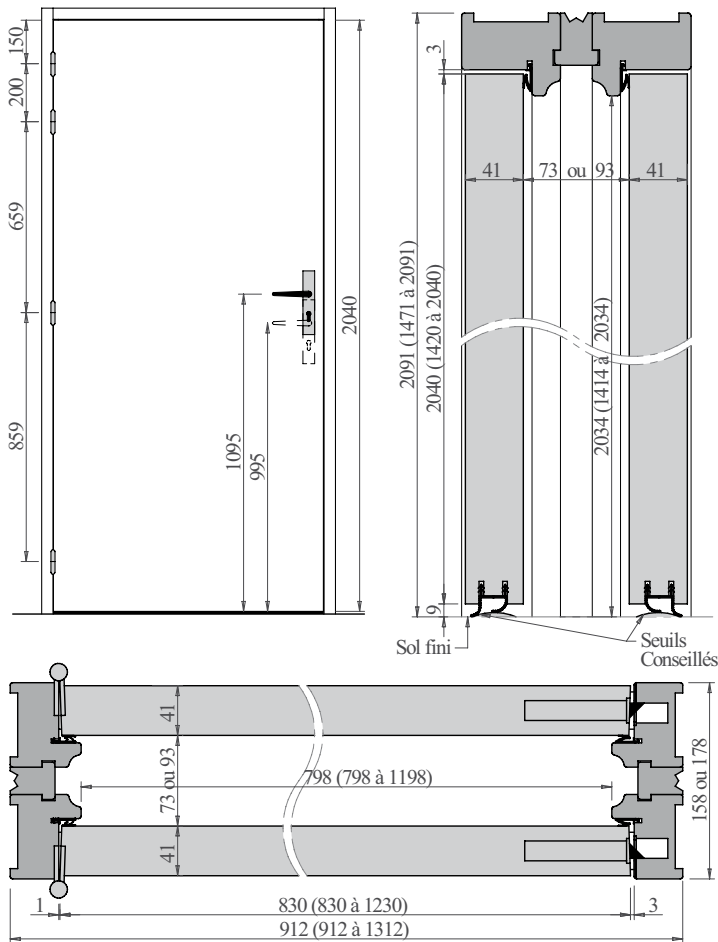

COUPE-FEU 30

CF30

Feu des 2 côtés
CSTB 89 28726
CSTB 89 28725
CSTB 95 39697

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

55(-4;-7)*

CSTB 31638
(voir graphique)

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{bois}

1,9 W/m².°C

CTBA 02/PC.CERT/02/07
CTBA 02/PC.CERT/02/03

* Extrapolation des valeurs selon
Nouvelle Réglementation Acoustique

f en HZ	R en dB
100	37
125	39
160	40
200	38
250	41
315	46
400	48
500	54
630	55
800	57
1000	59
1250	58
1600	57
2000	56
2500	56
3150	58
4000	54
5000	51

